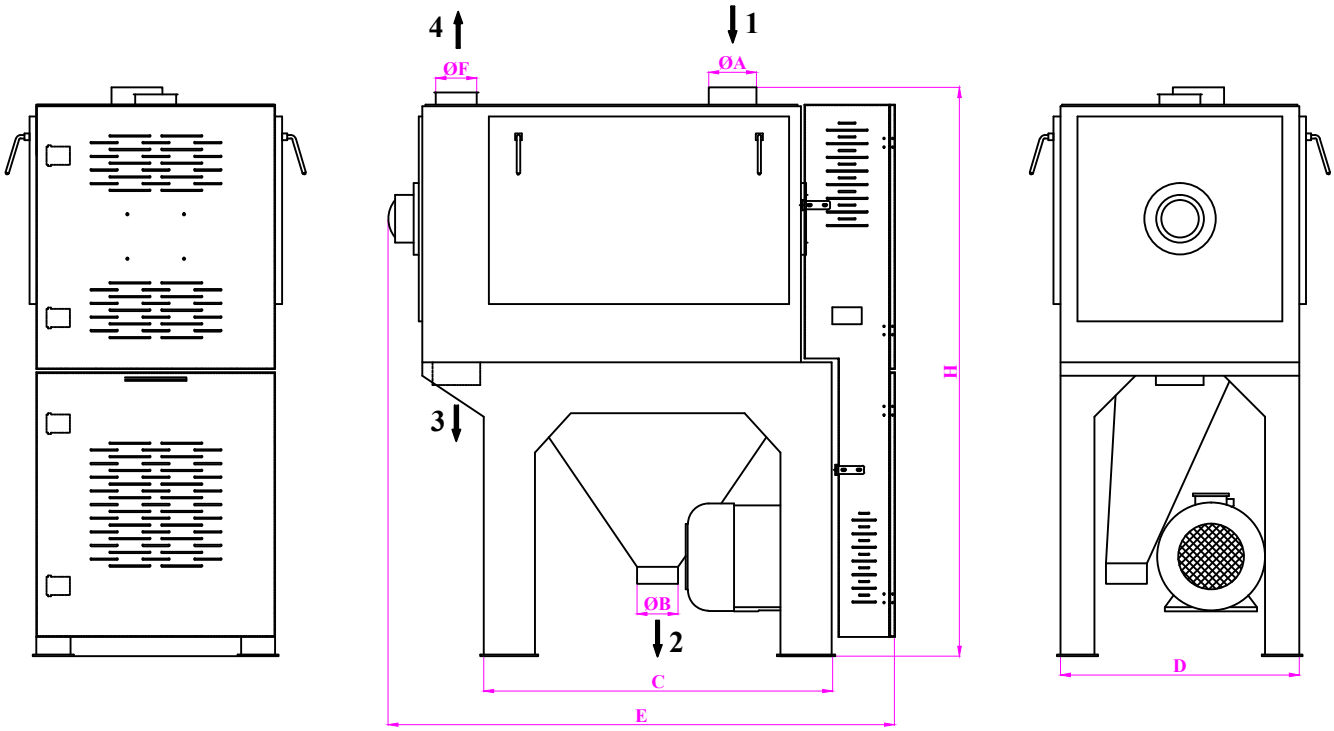

1 - ÜRÜN GİRİŞİ
2 - ATIK ÜRÜN ÇIKIŞI
3 - ÜRÜN ÇIKIŞI
4 - ASPİRASYON BAĞLANTISI

ÖLÇÜLER (mm)

Model	Ø A	ØB	C	Ø D	E	ØF	ØG	H
LD-KS-Y-30x60	114	120	1000	500	1260	120	114	1500
LD-KS-Y-40x80	140	120	1000	700	1485	120	140	1800

TEKNİK BİLGİLER

Model	Kapasite / t/h			Motor Kw	Hava ihtiyacı m³ / min	Ağırlık kg	
	Yumuşak Buğday		Sert Buğday			Net	Brüt
	I.Temizleme	II.Temizleme	I.-II.Temizleme				
LD-KS-Y-30x60	8.5	8	8	7.5	50	750	860
LD-KS-Y-40x80	16	15	15	15	70	1150	1200

GÖREVİ VE ÖZELLİKLERİ :

- Yeni geliştirilen modeli ile 1. ve 2. temizleme bölümünde yüksek verim düşük bakteri miktarı ve yüksek kapasite sağlanır.
- Tahıl, yatay bir rotor yardımıyla, eleğe güçlü şekilde bastırılıp ovuşturulur. Aynı zamanda, oluşturulan yoğun sürtünme aşağıdaki işlemlerin gerçekleşmesini sağlar:
- Tahıllar birbirlerine bastırılıp ovuşturulur.
- Tahıllar, rotora takılan kanatlarla sıkıştırılıp ovuşturulur.
- Tahıllar, aşındırıcı bir elekle ovuşturulur.
- Makine bir kayış-kasnak kombinasyonuyla harekete geçer ve her türlü hava kanalı ve tararla kullanılabilir.
- Düşük enerji tüketimi ve yüksek randıman
- Aynı zemin seviyesinde bir hava kanalıyla veya tararla birlikte çalışabilir
- Eleğin kolay ve hızlı değiştirilmesi
- Asgari düzeyde bakım ihtiyacı ve kolay temizlik
- Sessiz çalışma
- Randımanlı temizleme işlemi
- Tozu, koçanların püskülünü ve tahılların kabuğunu temizler.
- Böcekleri parçalayıp, boş tahıl tanelerini ve toprak topaklarını ufalar ve yoğun ovuşturmayla bakteriyel bulaşıkları azaltır.