


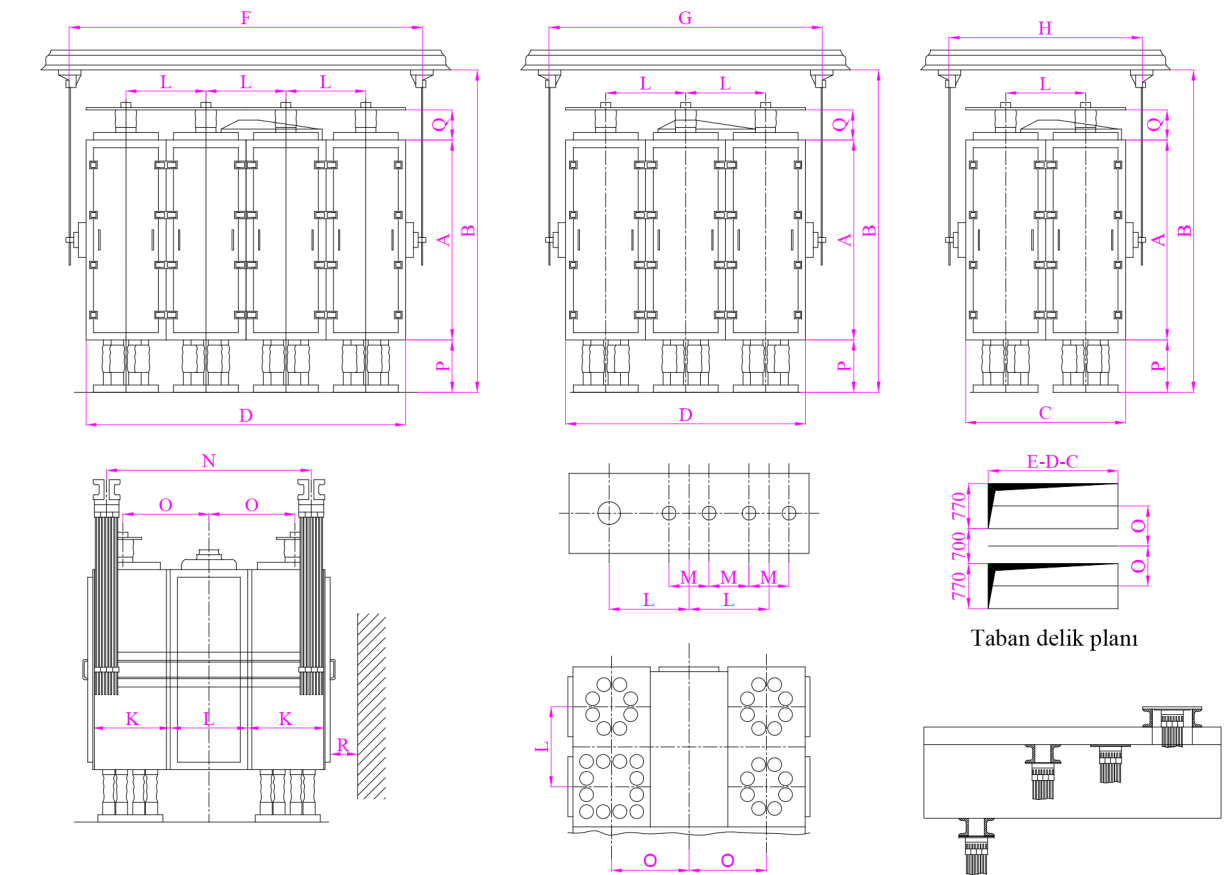

ÖLÇÜLER (mm)

Her pasajdaki elek sayısı	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
20 - 24	1850	3100	1516	2260	3005	3175	2430	1685	700	780	745	360	1900	735	400	280	900
24 - 28	2150	3250	1516	2260	3005	3175	2430	1685	700	780	745	360	1900	735	400	280	900

G tipi kasa kullanıldığında eleme alanı % 22 artar.

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	Pasaj sayısı	Her pasajdaki elek sayısı	Net eleme alanı m²	Motor	Makina devri	Ortalama ağırlık (kg)	Ambalaj hacmi m³
				kw	rpm		
LD-KAREL - 424	4	20 - 24	20 - 25	3	240	3085	14.0
LD-KAREL - 428	4	24 - 28	22 - 26	3	240	3370	15.6
LD-KAREL - 624	6	20 - 24	30 - 33	4	240	3950	19.0
LD-KAREL - 628	6	24 - 28	34 - 40	4	240	4435	21.0
LD-KAREL - 824	8	20 - 24	38 - 45	5.5	240	4815	24.0
LD-KAREL - 828	8	24 - 28	45 - 53	5.5	240	5500	26.4

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	Pasaj sayısı	Her pasajdaki elek sayısı	Net eleme alanı m²	Motor	Motor devri	Ortalama ağırlık (kg)	Ambalaj hacmi m³
				kw	Rpm		
LD-KAREL - 220	2	16 - 20	11 - 15	2.2	240	1200	9.60
LD-KAREL - 420	4	16 - 20	15 - 19	3	240	2500	14.0
LD-KAREL - 424	4	20 - 24	19 - 23	3	240	2500	14.0
LD-KAREL - 428	4	24 - 28	22 - 26	3	240	2750	15.6
LD-KAREL - 624	6	20 - 24	31 - 34	4	240	3260	19.0
LD-KAREL - 628	6	24 - 28	34 - 40	4	240	3710	21.0
LD-KAREL - 824	8	20 - 24	38 - 45	5.5	240	4025	24.0
LD-KAREL - 828	8	24 - 28	45 - 53	5.5	240	4670	26.4
LD-KAREL - 1024	10	20 - 24	48 - 57	7.5	240	4364	23.5
LD-KAREL - 1028	10	24 - 28	57 - 66	7.5	240	5170	26.4

ÖLÇÜLER (mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
LD-KAREL - 220	1850	—	—	—	—	—	500	670	737	—	—	2366	2910	1470	1320	2120
LD-KAREL - 420	1850	—	—	—	—	—	500	1410	737	—	—	2366	3345	2460	2280	2450
LD-KAREL - 424	1850	3200	1514	1686	745	340	500	1410	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 428	2150	3500	1514	1686	745	340	500	1410	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 624	1850	3200	2258	2430	745	340	500	2155	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 628	2150	3500	2258	2430	745	340	500	2155	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 824	1850	3200	3003	3175	745	340	500	2900	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 828	2150	3500	3003	3175	745	340	500	2900	737	1900	737	2366	—	—	—	—
LD-KAREL - 1024	1850	3200	3003	3175	745	340	500	2900	737	2000	787	2466	—	—	—	—
LD-KAREL - 1028	2150	3500	3003	3175	745	340	500	2900	787	2000	787	2466	—	—	—	—

YÜKSEK KAPASİTELİ KARE ELEK

Kare elek yüksek kapasiteli eleme işleri için büyük avantajlar sağlar. Sınırlı alanlarda hatasız geniş eleme yüzeyleri oluşturur. Gerektiğinde çeşitli tip kasalarla maksimum eleme yüzeyi sağlanabilir. Kırılmış mallarda, unlu mallarda ve çeşitli mallarda verimli elemeler elde edilir.

- * Buğday, mısır ve yulafta
- * Bezelyede
- * Kahvede
- * Ve diğer ürünlerde başarıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- * Yüksek eleme kapasitesine sahip kare elek, çeşitli yükseklikte kasalar ve ara çıtalar kullanılarak elek altı ve elek üstü yollarından yararlanılabilmesi ile yüksek kapasite imkanı sağlar.
- * G tipi kasalarla % 22 eleme yüzeyi artışı ile yüksek kapasitede etkin eleme imkanı elde edilir.
- * Mükemmel kalibrasyon elde edilmiş eleme imkanı sağlar.
- * Her pasajda 28 kat'a kadar kasa kullanma imkanı.
- * Kasaların sıkıştırılması için alından ayarlanabilir özel baskı sistemi.
- * İki yönlü trafik.
- * Tek tek istenilen pozisyonda imal edilmiş normal ve tüm yüzeyler formika kaplı ekstra kasalar.

- * Kasalar 90° açıyla çevrilmek suretiyle azami yol imkanı.
- * Sağlık şartlarına uygun bir yüzey.
- * Elek pasajlarının dik ve istenilen seviyede yataylı bölme imkanı.
- * Kolay temizleme imkanı.
- * Takma sökme ve kolay bakım imkanı.
- * Minimum bakım.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Pasaj giriş ağzından ilk kasaya bir veya iki girişle gelen mal, kasa boyunca ve kasa yüksekliğince hareket eden malzeme her normal ve yatay bölmeli pasajlarda maksimum 7 çeşit, dik bölmeli pasajlarda 12 çeşide ayrılabilir. Kalibre olan parçalar çerçeve içi ve çerçevelerle gövde arasındaki kanallardan çıkışa doğru kendiliğinden hareket ederler. Çıkış kasası malları toplar ve en alttaki çıkış ağzına verir. Malzeme çıkış borularından kontrol borusu aracılığı ile dışarıya verilir. Her elek pasajının iki giriş ve iki pasaj olarak kullanılabilme imkanı vardır. Elek kasalarının pasajlara telero çerçevelerinin kasalara çok kolay takılıp sökülmesi ile süratli ve kolay bakım imkanı sağlar. Elek yapısı böcek barındıracak girinti ve odacıklardan arındırılmış düzgün bir konstrüksiyona sahiptir.