


MIKNATIS

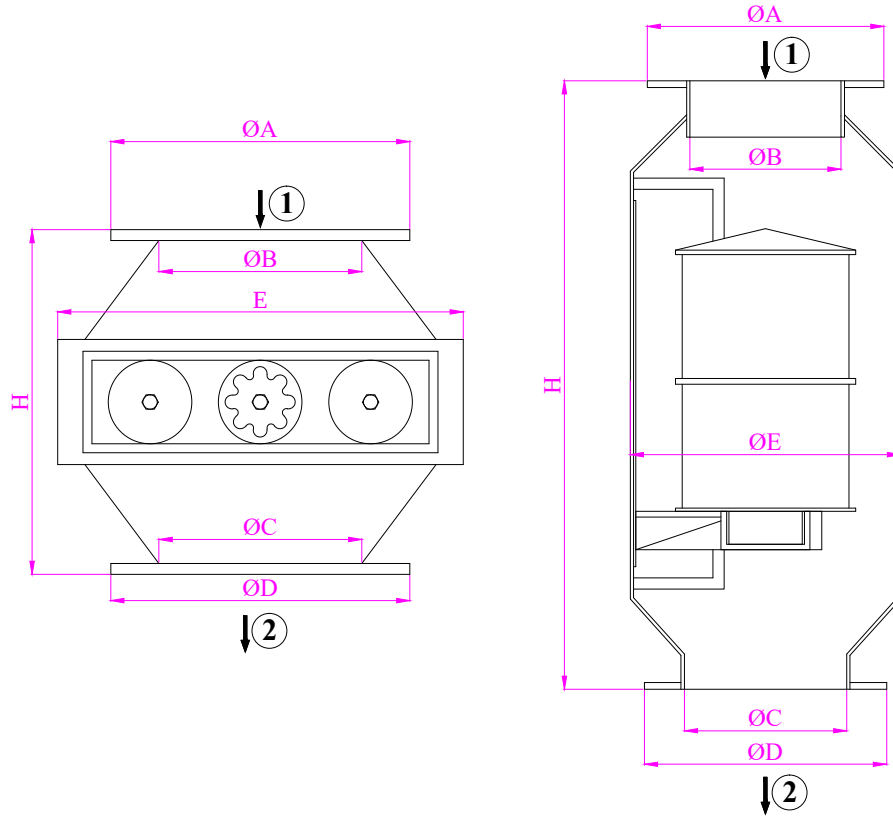

A- ÜRÜN GİRİŞİ

B- ÜRÜN ÇIKIŞI

MODEL	ÖLÇÜLER (mm)					
	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	$\varnothing D$	$\varnothing E$	H
LD - AL-1	180	120	120	180	240	200
LD - FM-15	210	150	150	210	240	540
LD - FM-50	290	220	220	290	320	540

TEKNİK BİLGİLER

MODEL	Kapasite	Ağırlık
	(t/h)	(kg)
LD - AL-1	10	8
LD - FM-15	15	35
LD - FM-50	50	80

GÖREVİ VE ÖZELLİKLERİ

Metal ve metalik parçaları, üzerine çekerek sisteme zarar vermelerini önleyen yardımcı ekipmanlardan birisidir. Un fabrikalarında çalışan makinelerin büyük bir bölümü yüksek devirle dönmektedir. Buğdayın geldiği doğal ortamlardan ve diğer makinelerde çalışma esnasında kopan vida ve benzeri metal ve metalik parçalar çalışan makinalarımıza ve sistemimize girerek zarar vermektedir. Mıknatıs, bu parçaları makinalarımıza ve sistemimize girmeden yakalamaya yardımcı olur.

Kullanıldığı Yerler

A-) Bütün temizleme makinaları girişlerine B-) Valslerin girişlerine, (Özellikle B1 valsine) C-) İrmik kırıcıların girişlerine konabilir.