


TRİYÖR

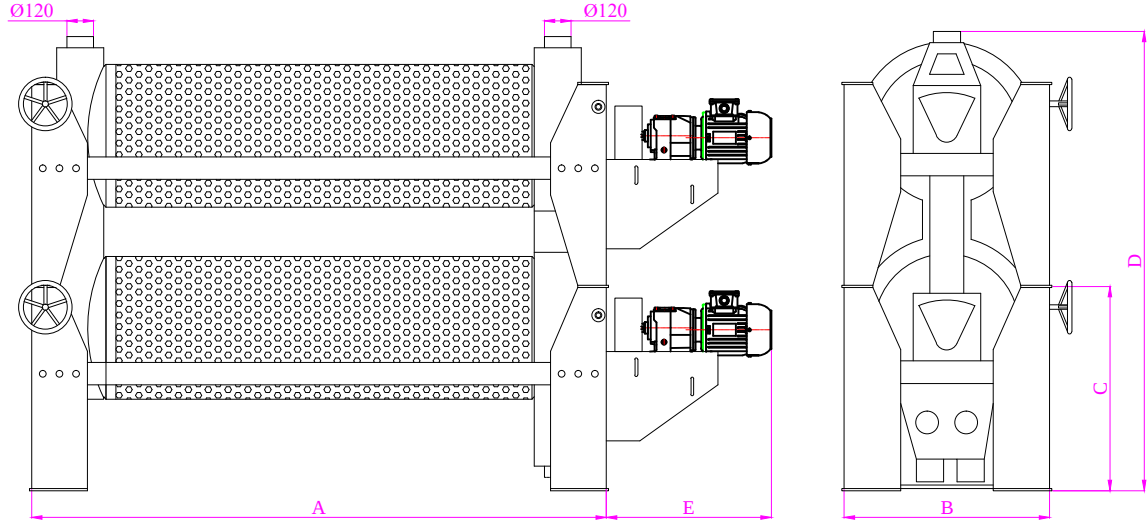

ÖLÇÜLER VE TEKNİK BİLGİLER

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kapasite t/h		Hava m³/dk m³/min	Motor kw	Hacim m³	Ağırlık kg
						Uzun tane	Kırık tane				
LD-TR-63x200x1	2600	930	610	1220	650	3	4	8	1.5x1	4	630
LD-TR-63x200x2	2600	930	610	2150	650	6	8	12	1.5x2	8	1260
LD-TR-63x300x1	3600	930	610	1220	650	4	5	8	1.5x1	4	680
LD-TR-63x300x2	3600	930	610	2150	650	6	10	12	1.5x2	8	1350
LD-TR-72x200x1	2600	1030	915	1350	650	4	5	10	1.5x1	5	680
LD-TR-72x200x2	2600	1030	915	2430	650	7	10	14	1.5x2	10	1350
LD-TR-72x300x1	3600	1030	915	1350	650	4	6	10	1.5x1	5	740
LD-TR-72x300x2	3600	1030	915	2430	650	8	12	14	1.5x2	10	1130
LD-TR-90x200x1	2466	1240	1150	1550	700	4	6	12	2.2x1	6	2250
LD-TR-90x200x2	2466	1240	1150	2890	700	8	12	16	2.2x2	12	1750
LD-TR-90x300x1	3600	1240	1150	1550	700	6	9	12	2.2x1	6	1190
LD-TR-90x300x2	3600	1240	1150	2890	700	12	18	16	2.2x2	12	2380

Kullanım Kapsamı :

Makine, tahıl temizleme/paketleme tesislerinde ve un değirmenlerinde, buğday tanelerinden daha küçük yuvarlak partiküller ile buğday tanelerinden daha uzun partikülleri ve buğday kırıklarını buğdaydan ayırıştırır.

