


VALS

ÇİFT KATLI VALSLER GENEL ÖLÇÜ TABLOSU :

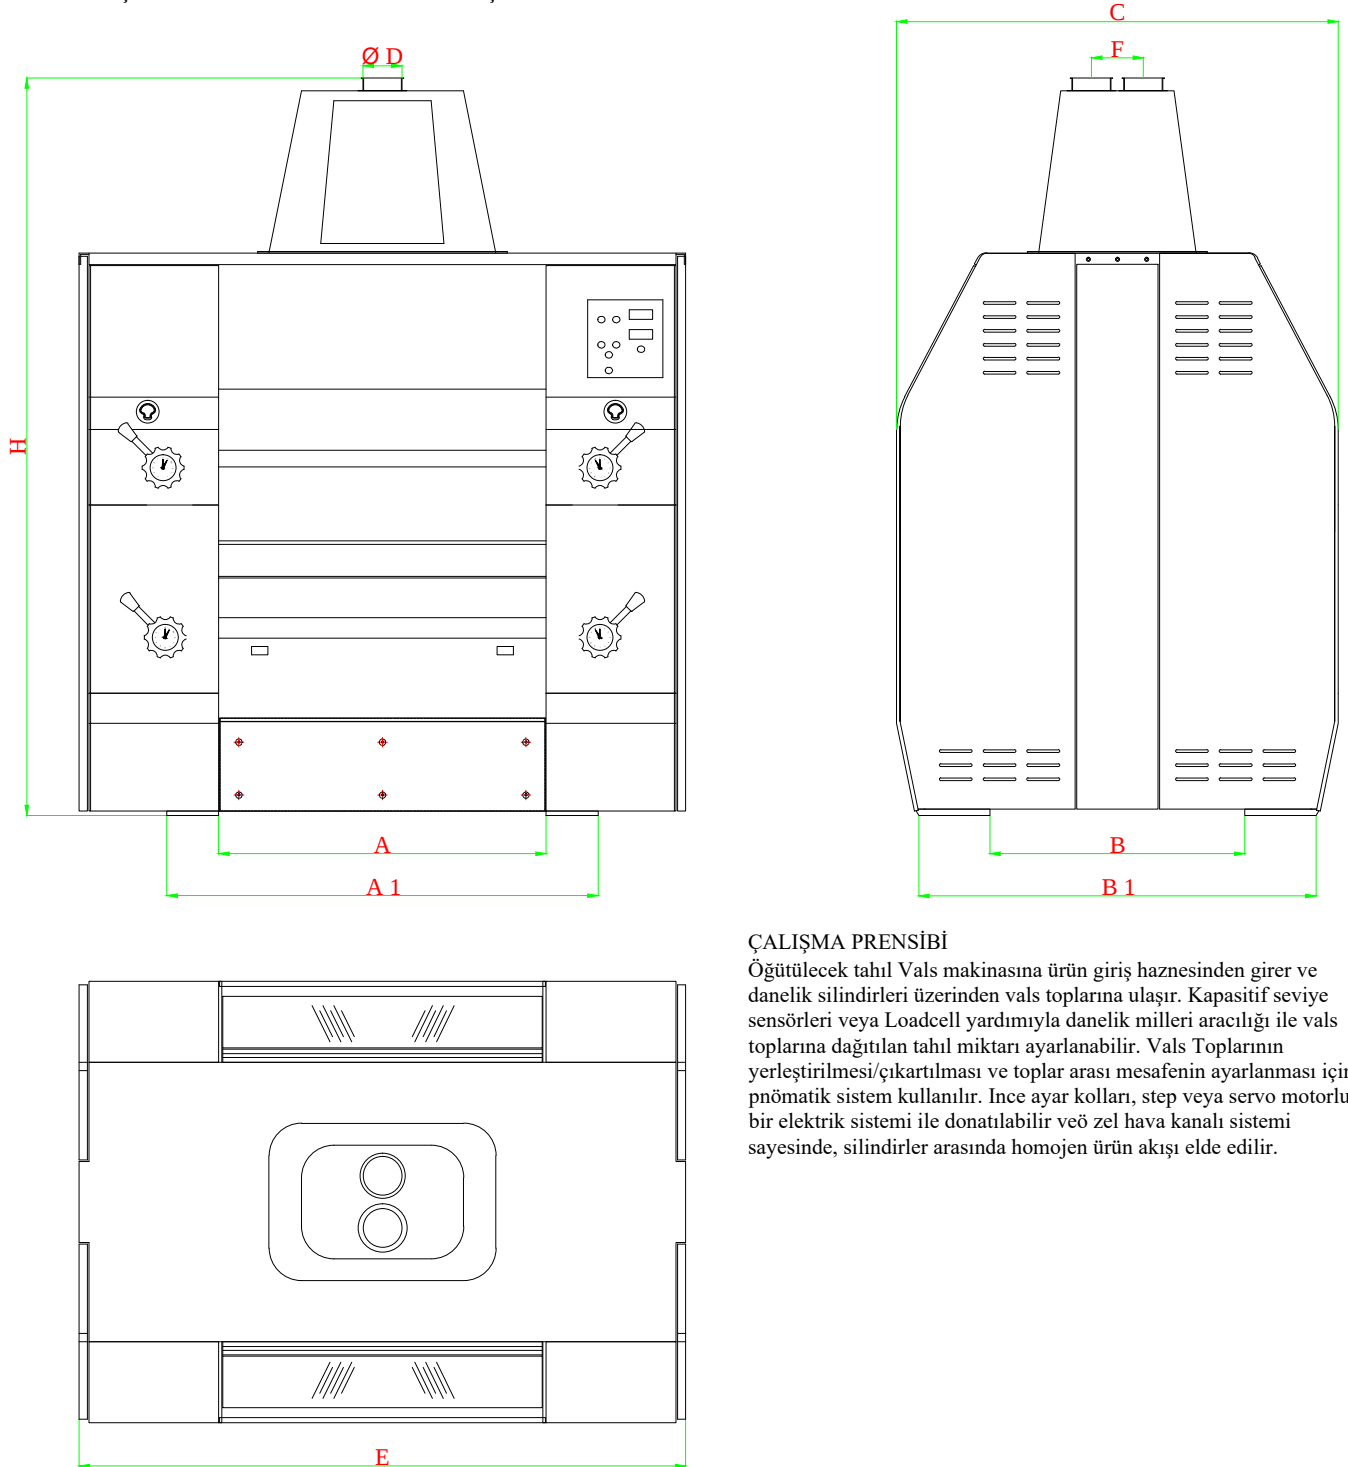

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Öğütülecek tahıl Vals makinasına ürün giriş haznesinden girer ve danelik silindirleri üzerinden vals toplarına ulaşır. Kapasitif seviye sensörleri veya Loadcell yardımıyla danelik milleri aracılığı ile vals toplarına dağıtılan tahıl miktarı ayarlanabilir. Vals Toplarının yerleştirilmesi/çıkartılması ve toplar arası mesafenin ayarlanması için pnömatik sistem kullanılır. İnce ayar kolları, step veya servo motorlu bir elektrik sistemi ile donatılabilir ve özel hava kanalı sistemi sayesinde, silindirler arasında homojen ürün akışı elde edilir.

Model	Top Çapı x Boy	ÖLÇÜLER (mm)									Ağırlık (kg)	
		A	A 1	B	B 1	C	Ø D	E	F	H	Net	Brüt Gross
LD-RM-08-25	Ø250 x 800	810	1130	785	1225	1360	120-150	1770	160	2275	5100	5250
LD-RM-10-25	Ø250 x 1000	1010	1330	785	1225	1360	120-150	1970	160	2275	5500	5650
LD-RM-12-25	Ø250 x 1250	1260	1580	785	1225	1360	120-150	2220	160	2275	6250	6400
LD-RM-08-30	Ø300 x 800	810	1130	785	1225	1460	120-150	1770	160	2275	5600	5750
LD-RM-10-30	Ø300 x 1000	1010	1330	785	1225	1460	120-150	1970	160	2275	6000	6150
LD-RM-12-30	Ø300 x 1250	1260	1580	785	1225	1460	120-150	2220	160	2275	6750	6900